

KORETON^{Plus}

Koreton Plus is a specially formulated vinyl acetate emulsion paint for interior application wall with a good degree of durability and attractive matt smooth finishing on walls, ceilings and hard board. Koreton Plus is user friendly, and is most suitable as an economical interior emulsion paint for housing projects.

Surface Preparation

Surface to be painted must be clean and thoroughly dry, preferably for at least 28 days. Remove all dirt and contaminants by scrapping and brushing under running water and treat all surfaces affected by mould, fungus and algae with KCC Fungicidal Wash. Repair and patch up defects with a suitable filler and prime the surfaces with KCC Koresil or E-Prime Wall Sealer where alkalinity is present. Recommended good painting practices requires the wall moisture content to be below 16% as measure by Protimeter and substrate alkalinity to be below pH9.

Application Data

Touch Dry	: 20 to 30 minutes.
Recoating Time	: 1 - 2 hours
Theoretical Coverage	: 8-10 m ² /Lit, depending on substrate condition
No.of Coats	: 2-3 coats, depending on colors

Direction For Use

Stir well before use and if necessary, can be diluted with no more than 10% clean water. Application can be by brush, rollers or spray, clean all tools and equipment with clean water immediately after use.

Koreton Plus 是精心配制成的优质乳胶漆。它适合於涂饰户内的水泥墙，石棉和各种木板。它具有易於涂用，防苔抗菌力特强，持久性优越，经久不脱落和美观等优点。

表面处理

确保所要涂刷的表面干净。使用硬刷子及用水冲洗或以强力喷射法将所有松脱旧漆除掉。凡有生长霉菌，苔藓或藻的表面，必须先使用 Kcc Fungicidal Wash 冲洗，接着用适合的漆泥修补小缺陷。若表面具有碱性，应该涂上 Kcc Koresil 或 E-Prime Wall Sealer，待干后才髹漆。切勿在水份含量高的墙壁，潮湿的气候下或在填补补墙泥及结合泥之后所出现的粉状表面髹上 Wall Sealer 及 Koreton Plus。我们所推荐的髹漆格式如用潮湿测量器测量，墙壁的潮湿度必须介於 16% 以下及其碱性度低於 pH9。

應用資料

漆干	: 20 至 30 分钟
重涂刷时间	: 相隔 1 至 2 小时。
理论上可涂面积	: 每公升 8 至 10 平方米，胥视表面状况。
涂层次数	: 根据颜色，2 至 3 层。

用法

- 使用前将漆料彻底搅匀。可用漆扫，漆轴涂刷或喷漆器喷射。
- 为了达致最佳效果，不须将漆料调稀。但若有必要，最多只能加入 10% 水份。
- 涂刷后立即用清水将所有用具清洗干净。

Koreton Plus dirumus khas untuk kegunaan dinding dalaman. Ia memberi sapuan yang menarik, halus serta tahan lasak pada permukaan dinding, asbestos dan papan lembut serta keras. Koreton Plus mudah disapu dan berkemampuan mencegah tumbuhan cendawan.

Penyediaan Permukaan

Pastikan permukaan yang hendak dicat benar-benar bersih. Tanggalkan semua cat yang mengelupas atau sisa berserbuk secara memberusnya dengan berus keras sambil disemuri air atau menggunakan penyembur air tekanan tinggi. Permukaan yang dicemari cendawan, liken, alga atau lumut mesti dibersihkan dengan Kcc Fungicidal Wash. Baik kecacatan dengan likatan yang sesuai. Guankan Kcc Koresil atau E-Prime Wall Sealer jika terdapat alkali di permukaan. Jangan sapu Wall Sealer dan Koreton Plus di atas dinding yang mempunyai kelembapan tinggi, ketika hujan dan permukaan berserbuk dari dempul atau sebatian penyambung. Adalah disyorkan spesifikasi mengecat memerlukan kelembapan dinding di bawah 16% diukur dengan Protimeter dan paras alkalinnya di bawah pH9.

Data Penggunaan

Kering Disentuh	: 20 hingga 30 minit
Tempoh Lapisan Senula	: 1-2 jam.
Liputan Teori	: 8-10 m ² /Lit, bergantung pada keadaan asas.
Jumlah Lapisan	: Mengikuti warna, 2-3 lapisan.

Peraturan Penggunaan

- Kacau cat hingga sebatian sebelum penggunaan. Anda boleh menggunakan berus, penggelek atau penyembur untuk mengecat.
- Untuk kemasan yang memuaskan, jangan gunakan pencair. Jika perlu, cairkan dengan maksimum 10% air.
- Bersihkan semua peralatan dengan air bersih serta-merta selepas menggunakannya.



Available in 1 litre,
7 litre and 18 litre

备有一，七与
十八公升装

Boleh didapati
dalam 1 liter, 7 liter
dan 18 liter



KCC PAINTS SDN. BHD. (323967-1)


No1, Jalan Anggerik Mokara 31/53, Seksyen 31,
Kota Kemuning, 40460 Shah Alam,
Selangor Darul Ehsan.
Tel : 03 - 5122 2900 Fax : 03 - 5122 1900
www.kccpaint.com.my



KORETON

Plus

Emulsion Paint

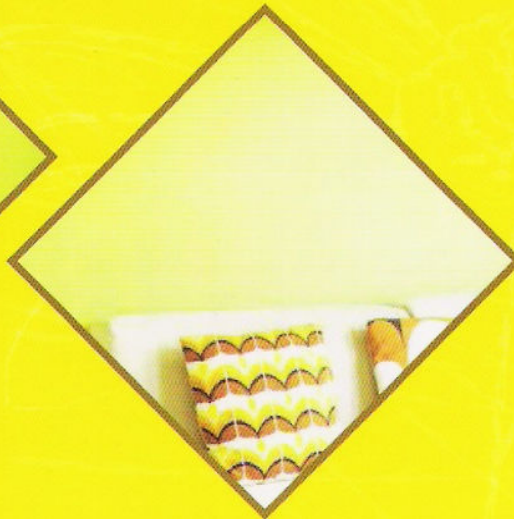




ART ART ART

KORETON *Plus*

NEW



Orchid White 627 **18**

NEW



Barley White 628 **18**

NEW



Antique White 630 **18**

NEW



Apple White 629 **18**



Blonde White 588 **18**



Limelight 451 **18**



Merry White 589 **18**




Honey Dew 455 **18**



Amber White 300 **18**



Peach 568 **18**



Summer Heat 606



Sunset Carol 607




Daffodil 353 **18**




Banana Toffee 626



Carmel 612



Mocha Woods 319




Raw Silk 605




Incheon Yellow ★ 624+

+ Premium Color



100% Gold 309



Orange Bulb 608

For new surface or walls where alkalinity is present, a coat of KCC Wall Sealer must be applied prior to 2 coats of Koreton Plus.
*Also available : White 9145 / Black 9103

★ Premium Pricing
18 Also available in 18 litres

备注：- 图示所示色彩是现代印刷技术所能达致最接近的颜色。
- 新建洋灰墙之前，必须确保墙面已干透。
- 否则，可能导致油漆面会出现状况。




Fair Lady 604



Flirtation 601



Cool White 563



Ode to Joy 616




Moonlight Sonata 617




Purple Angel 615



Lakeland 565



Lime Fizz 603



Cabana Coral 611



Bluebells 346



Sea Breeze 582



Azera Green 623



5th Symphony 618




Sky Blue 399



Tropic Green 622



Mandarin Field 469



Mandarin Orange ★ 620+

+ Premium Color



Blue Beauty 602



Bright Jade 613



Zambesi Rock 459



Chili Red ★ 570+


+ Premium Color



Sonata Blue 621



Balinese Green 625



Melon Red ★ 363+

+ Premium Color



Balinese Green 625



NOTE

- The colours shown are as close to actual colours as modern printing techniques allow.
- For new/fresh cement surfaces, ensure that the surfaces are thoroughly dry before painting, otherwise, premature paint failure may occur.

NOTA

- Warna yang tertera adalah hampir kepada warna sebenar setakat mana yang dibenarkan oleh teknik moden percetakan.
- Pastikan permukaan simen baru telah kering sepenuhnya sebelum mengecat. Jika tidak, masalah cat akan timbul dalam tempoh yang terdekat.