

 **Sissons**




MASONRY PAINT
FUNGUS RESISTING EMULSION FINISH



Sissons Masonry Paint inspires new life to your living space in a kaleidoscope of durable, exuberating colours.

Cat Sissons Masonry menyerikan ruang kediaman anda dengan alunan warna yang gemilang lagi tahan lama.

时新美新漆的耐久及缤纷色彩让您的居所增添其独特风采。

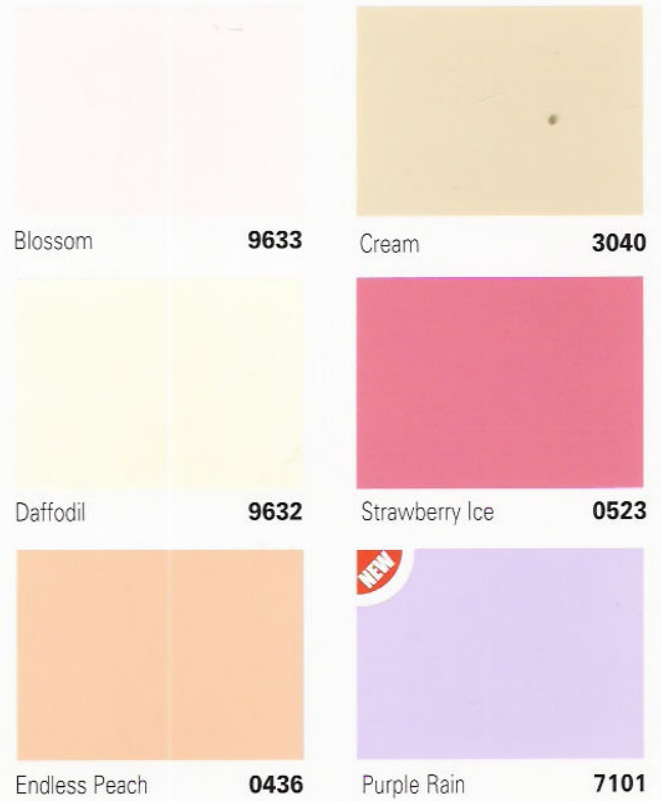

Corallina **0440**





Winter Frost **9320**



Perfect Blue **0798**



Bone White **414**

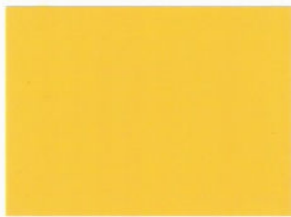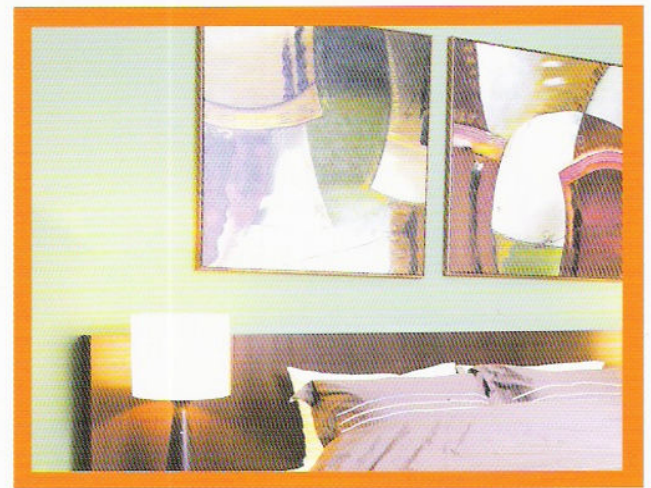

Imperial **0522**



Valentine **0524**



Vista Brown **0799**



Rose White **9635**

Also available in Super White 9102 & Black 9103. All colours are intermixable.

* Premium colours / 7 litre packs only




Colours presented are as close as modern printing techniques allow.



***Sundance** 0587



Pink Rosette 9994

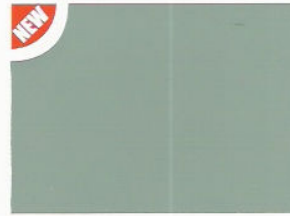

Peppercorn 7100



Bluebell White 9203



Eggshell White 9112




Sparkle Green 0442



Candleglow 0226



***Bluewaves** 7102

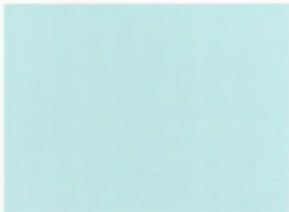

Cupid Green 0223




Daisy Petal 9996



Amber 9317



Vanilla White 9190

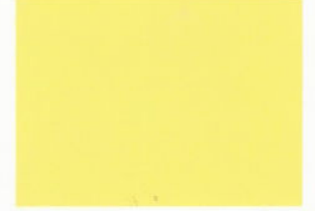

***Pineapple** 0588



Garden Fragrance 0225



Chelsea 9325




Lemonade 0526



Fun Hong 9612



***Prosperous** 0586

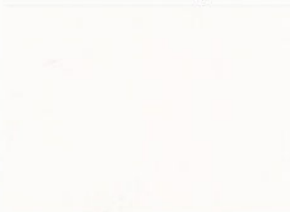

Pinkish White 9116



Tinkerbelle 9204



Warm White 3033

MASONRY PAINT
FUNGUS RESISTING EMULSION FINISH



MASONRY PAINT

FUNGUS RESISTING EMULSION FINISH



Sissons Masonry Paint is a specially formulated decorative wall finish to meet economical needs. It is suitable for interior and exterior cement plaster walls, ceilings, asbestos, hard and soft boards and other cementitious based surfaces. It is durable, easy to apply and when dry, presents a pleasing matt finish that is fungus resistant with good opacity.

■ SURFACE PREPARATION

Surfaces to be painted must be clean, dry and free from loose and flaking materials. Remove fungus and all loose and powdery residues with a wire brush under running water or a high pressure water jet. Areas affected by fungus and algae growth should be treated with Sissons Anti-Mould Solution. Seal with one (1) coat of Sissons Alkali Resisting 'D' Primer where high alkalinity is present. Do not paint on walls where moisture is high or during wet weather.

▶ Thinning:

Thin with 20-25% by volume with water depending upon surface porosity.

▶ Application:

By brush, roller or spray.

▶ Drying Time:

Approximately 2 hours.

▶ Number Of Coats:

2 coats.

▶ Coverage:

Approximately 11 sq. metres per litre.

▶ Cleaning Up:

Clean with clean water immediately after use.

To achieve maximum protection for external masonry surfaces, use **Sissons All Weather Acrylic Paint** that will protect all exterior masonry surfaces for at least 5 years.

Cat Sissons Masonry adalah cat penghias berkualiti yang memenuhi keperluan ekonomi. Ia dirumuskan khas untuk kegunaan dalaman dan luaran bagi permukaan dinding bersimen plaster, bumbung, asbestos, papan keras dan lembut serta pelbagai permukaan bersimen. Ia begitu lasak, mudah digunakan dan memberikan kemas yang menarik dan juga tahan serangan kulat.

■ KAEDAH PENGGUNAAN

Permukaan dinding yang hendak dicat mestilah bersih, kering serta bebas dari bahan-bahan longgar dan terkupas. Tanggalkan semua kulat serta permukaan berkapur atau rapuh dengan menggunakan berus serabut kasar dan air mengalir atau melalui tekanan jet air. Permukaan yang terjejas dengan kulat dan alga patut dirawat dengan Sissons Anti-Mould Solution. Di mana terdapatnya keadaan beralkali tinggi, saluti dengan satu (1) lapisan Sissons Alkali Resisting 'D' Primer. Jangan menyapu cat jika kelembapan adalah tinggi atau semasa musim hujan.

▶ Pelarutan:

Larutkan sebanyak 20-25% dengan air mengikut keporosan permukaan.

▶ Kaedah Menyapu:

Sesuai disapu dengan berus, penggolek atau penyembur.

▶ Tempoh Kering:

Kira-kira 2 jam.

▶ Jumlah Lapisan:

2 lapisan.

▶ Keluasan Permukaan:

Kira-kira 11 meter persegi setiap liter.

▶ Kaedah Pembersihan:

Bersihkan dengan air serta-merta selepas penggunaan.

Untuk perlindungan maksimum pada dinding luar bangunan, guna **Cat Sissons All Weather Akrilik** yang mampu bertahan lama untuk perlindungan selama 5 tahun.

时新美新漆是为经济需求而特别配制的高品质墙壁髹饰漆，适合室内及户外水泥抹面墙壁，天花板，石棉，硬木板，软木板及其他水泥基表面等使用。它容易髹饰及持久耐用，在干透后留下悦目的覆盖髹饰效果。

■ 髹饰前表面处理

髹饰表面必须保持清洁，干燥和没有任何松脱或剥落物体。利用铁丝扫和水流或高压喷水器清除表面的所有真菌松脱和粉状物体。真菌覆盖或长有苔藓的表面须用时新抗霉菌溶液处理。高度碱性的表面须先涂上一层时新抗碱性 'D' Primer。请勿在高度潮湿的墙壁或潮湿的气候下髹饰。

▶ 调稀：混合 20-25% 的水调稀，视髹饰表面的孔隙程度而定。

▶ 髹饰工具：漆扫，漆筒或喷射。

▶ 干透时间：大约2小时。

▶ 涂层数量：2层。

▶ 髹盖面积：每公升大约11平方米。

▶ 清理：使用后立刻以清水清洗。

要最有效的保护室外的砖石屋瓦等表面，可用能保护室外的砖石屋瓦等表面高达5年的时新全天候丙烯酸质的晴雨漆。



Boustead Sissons Paints Sdn Bhd 3558-P

(A member of Boustead & LTAT Group of Companies)

Lot 21, Jalan Nilam 3, Nilai Utama Enterprise Park, P.O.Box No.62, 71800 Nilai, Negeri Sembilan Darul Khusus.
Tel: 06-7996 999 Fax: 06-7999 000 Website: www.sissons paints.com.my